




PEUGEOT SPORT

208 r2



A 17

Echangeur eau / huile
Water / oil exchanger

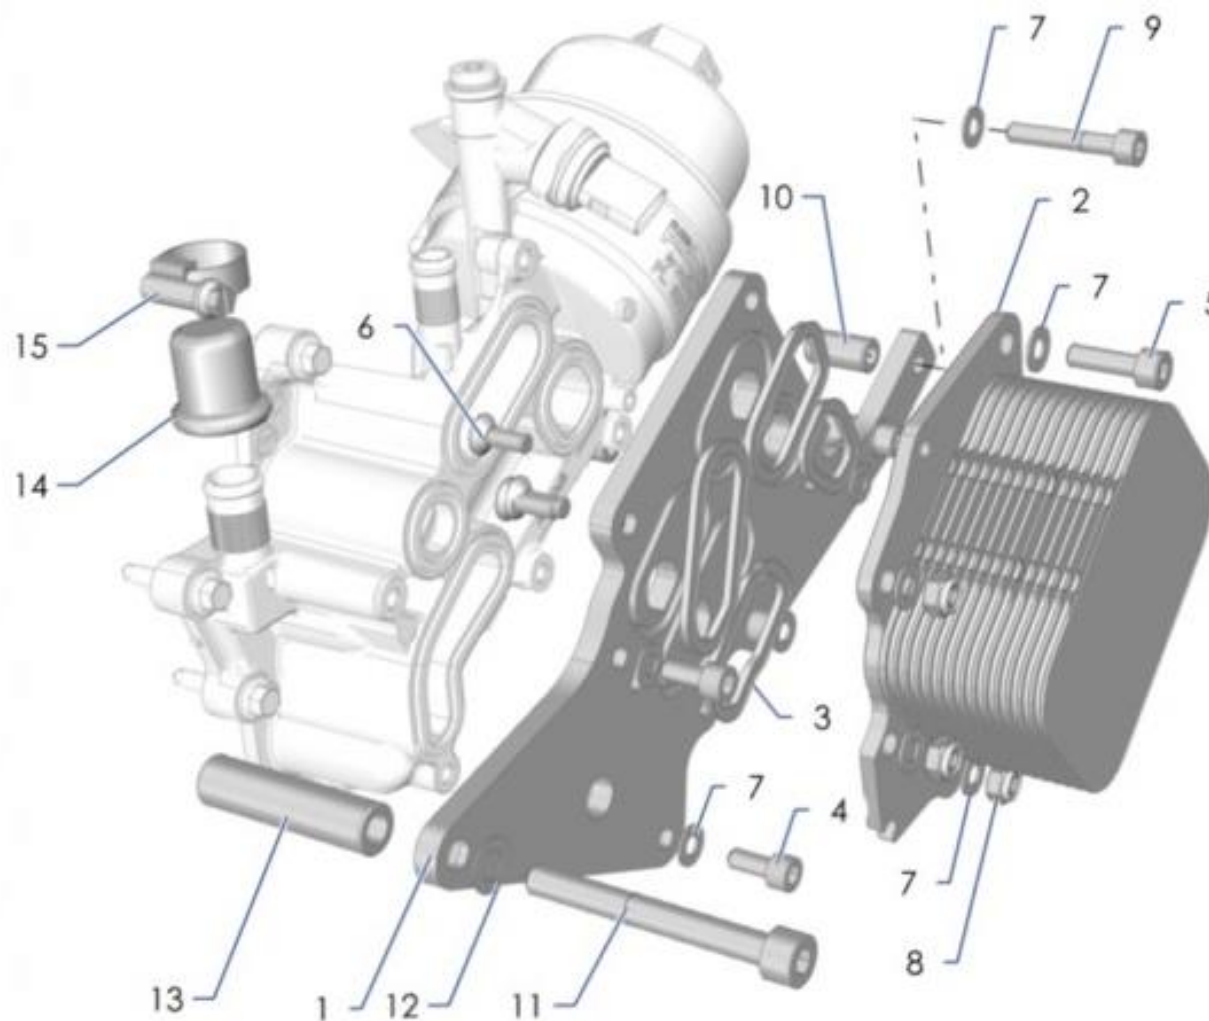


REP	REFERENCE	QTE	DESIGNATION
1	OB1326285B	1	Platine échangeur <i>Exchanger plate</i>
2	OB1321904A	1	Echangeur eau / huile repris <i>Reworked water / oil exchanger</i>
3	110436	1	Kit joint échangeur <i>Exchanger seal kit</i>
4	691306	4	Vis CHC M6x16 <i>Screw CHC M6x16</i>
5	PS82001A01	1	Vis CHC M6x20 cl.12.9 <i>Screw CHC M6x20 cl.12.9</i>
6	PS85569A10	4	Vis FHC 90° M6x16 cl.12.9 <i>Screw FHC 90° M6x16 cl.12.9</i>
7	696204	9	Rondelle élastique STD Ø6x12,2x0,5 <i>Elastic washer STD Ø6x12,2x0,5</i>
8	693586	4	Ecrou frein M6 <i>Locked nut M6</i>
9	PS82038A10	2	Vis CHC M6x35 <i>Screw CHC M6x35</i>
10	OB1326286B	2	Colonette filtre à huile <i>Oil filter strut</i>
11	PS82136A10	1	Vis CHC M8x70 cl.12.9 <i>Screw CHC M8x70 cl.12.9</i>
12	PS86009A01	1	Rondelle ondulée Ø8 type A <i>Crinckle washer Ø8 type A</i>

REP	REFERENCE	QTE	DESIGNATION
13	OB1326287A	1	Colonette platine échangeur <i>Exchanger plate strut</i>
14	1355-04	1	Bouchon caoutchouc Ø17x25 long 33 <i>Rubber car Ø17x25 length 33</i>
15	6981-H7	1	Collier D16-27 LG9 <i>Collar D16-27 Th9</i>

Assemblage modine-platine / Heat exchanger-plate assembly

- Mettre les joints neufs (**rep 3**) dans les gorges de la platine échangeur (**rep 1**).
- Commencer par mettre le plus petit joint noir dans la gorge adéquate puis mettre les autres comme la photo ci-contre :

- Put the new seals (**pos 3**) in the exchanger plate (**pos 1**) slots
- Start by putting the smallest black seal in the proper groove and then put the others as the photo opposite:

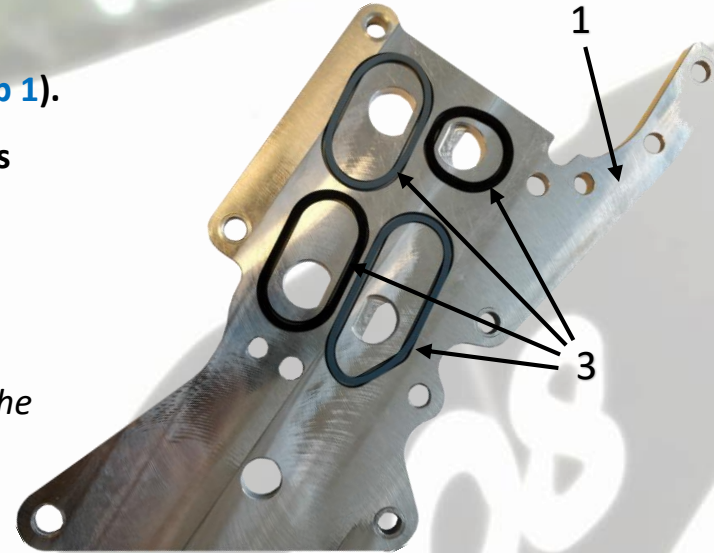

- Fixer l'échangeur (**rep 2**) sur la platine à l'aide des quatre vis FHC 90° (**rep 6**), des rondelles Ø6 (**rep 7**) et des écrous freins M6 (**rep 8**). Bien penser à ajouter de la Loctite 243 sur le filet des vis.

- Fix the exchanger (**pos 2**) on the plate using the four FHC 90 ° screws (**pos 6**), washers Ø6 (**pos 7**) and lock nuts M6 (**pos 8**). Think of adding Loctite 243 on the screws' thread.



Ecrou M6 :


10 N.m

M6 nuts :

10 N.m

Assemblage platine-support de filtre / Plate-oil filter mount assembly

- Vérifier que les quatre joints du support de filtre sont correctement montés.
- Assembler le bloc platine + échangeur sur le support de filtre à huile avec les quatre vis M6x16 (**rep 4**), la vis M6x20 (**rep 5**), ainsi que les deux vis M6x35 munies de leur colonette (**rep 10**). Chaque vis doit être montée à la Loctite 243 et une rondelle Ø6 (**rep 7**).

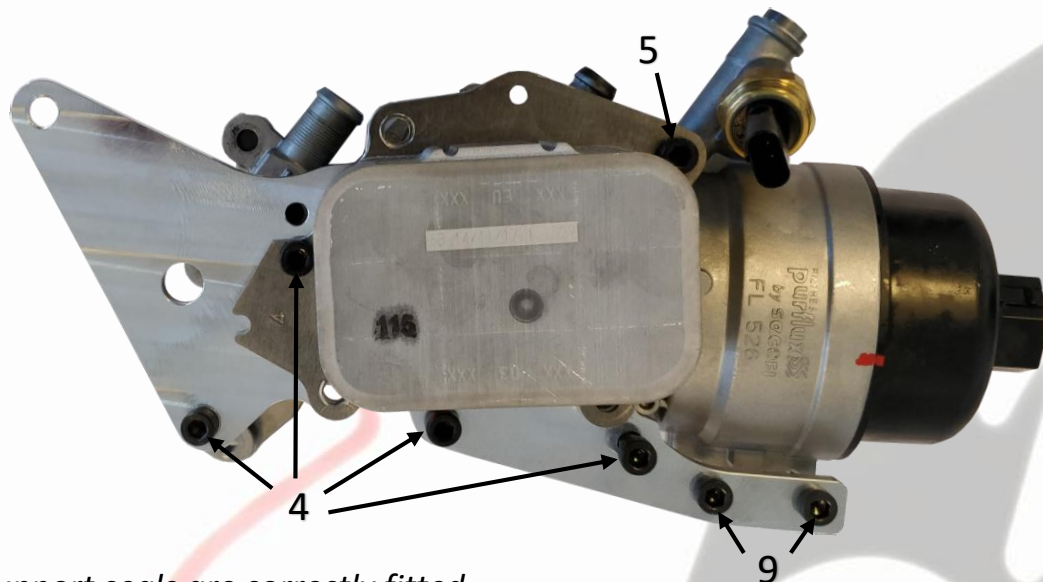

- Check that the four filter support seals are correctly fitted.
- Assemble the plate + heat exchanger block on the oil filter mount with the four M6x16 screws (**pos 4**), the M6x20 screw (**pos 5**), and the two M6x35 screws with their colon (**pos 10**). Each screw must be mounted with Loctite 243 and a Ø6 washer (**pos 7**).

Le montage du support de filtre est expliqué dans la notice A15 / The filter mount assembly is explained in the A15 manual.



Ecrou M6 :
10 N.m

M6 nuts :
10 N.m