



A33
ALLUMAGE
IGNITION
ENCENDIDO

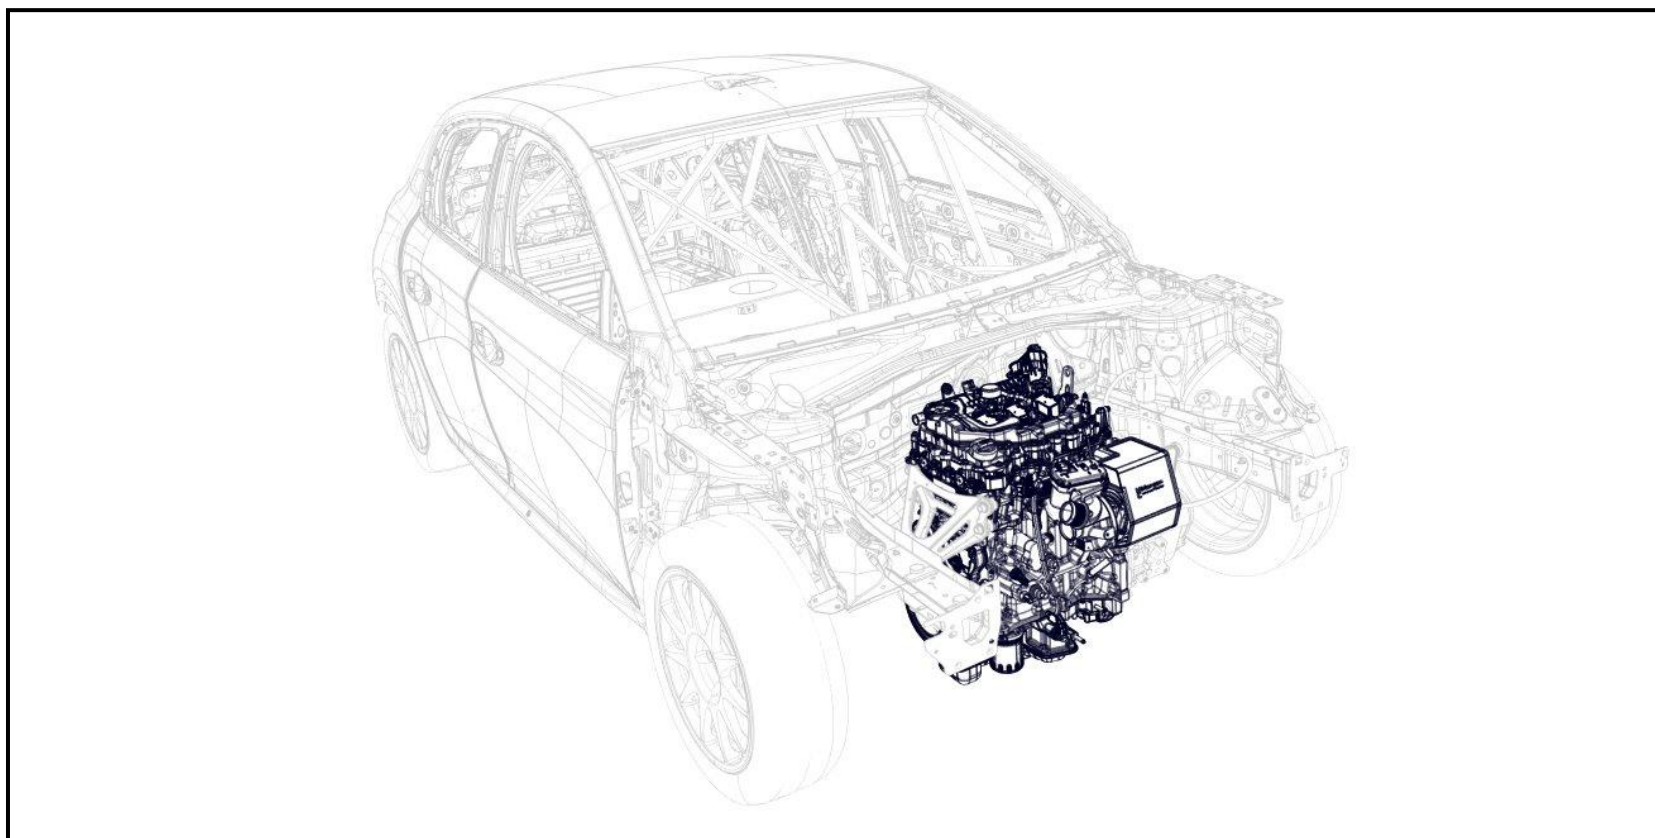

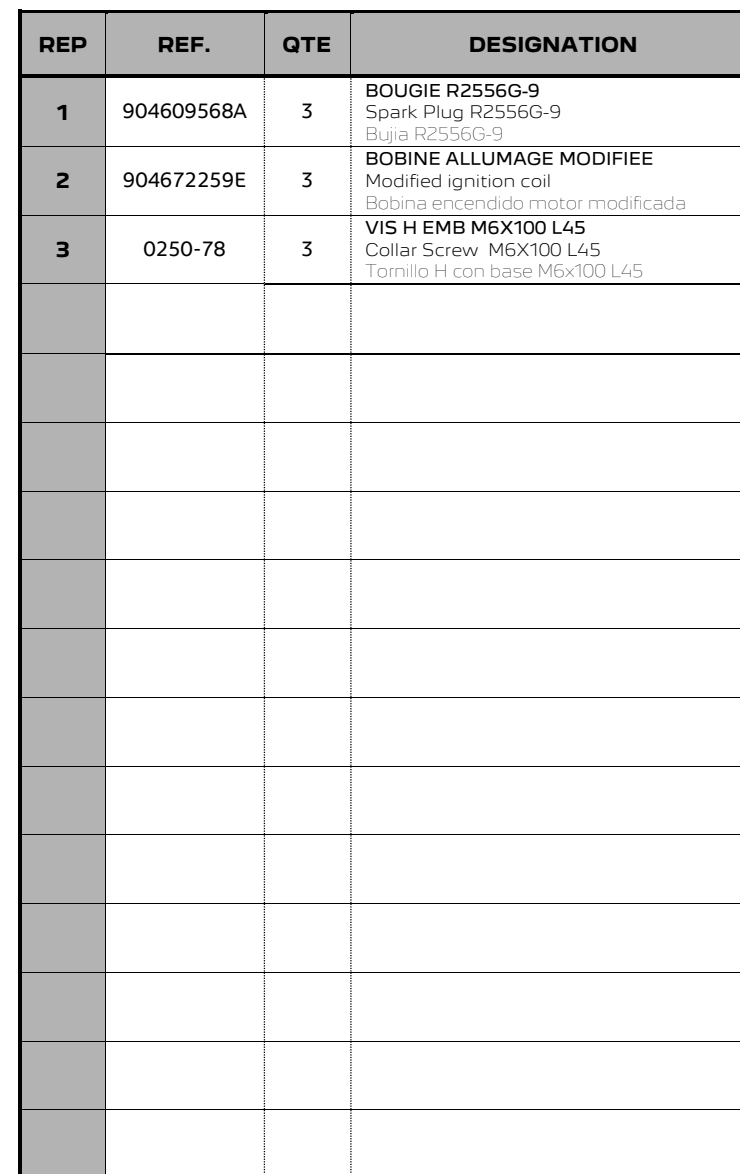

Montage de la bougie :

- Enduire légèrement les filets de la bougie (rep. 1) de **graisse cuivre**.
- Insérer les bougies dans leurs puits et serrer à **23Nm**.

Spark plug assembly:

- Lightly coat the threads of the spark plugs (rep. 1) with **copper grease**.
- Insert the spark plugs in their pits and tighten to **23Nm**.

Montaje de las bujías:

- Untar suavemente las roscas de las bujías (rep.1) de **grasa de cobre**.
- Colocar las bujías y apretar a 23N.m



**Graisse
cuivre**

**Copper
grease**

**Grasa de
Cobre**

23Nm

Montage de la bobine :


- Insérer les bobines (rep. 2) sur le moteur et les maintenir à l'aide des vis (rep. 4).
- Serrer à **10Nm**.

Ignition coil assembly:

- Insert the coils (rep. 2) on the engine and secure them using the screws (rep. 4)
- Tighten to **10Nm**.

Montaje de la bobina:

- Colocar las bobinas (rep.2) sobre el motor y mantener con los tornillos (rep.4).
- Apretar a 10N.m

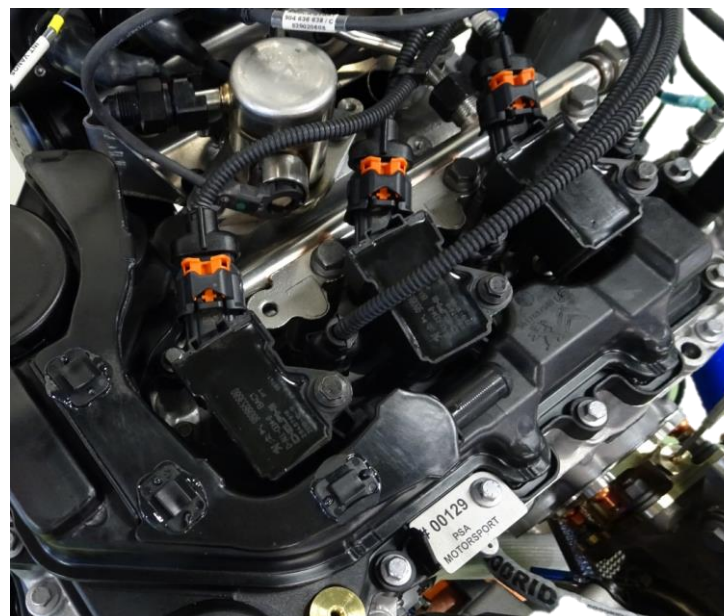

10Nm