



P1B
LUNETTE ARRIERE
TAILGATE WINDOW
LUNETTA TRASERA

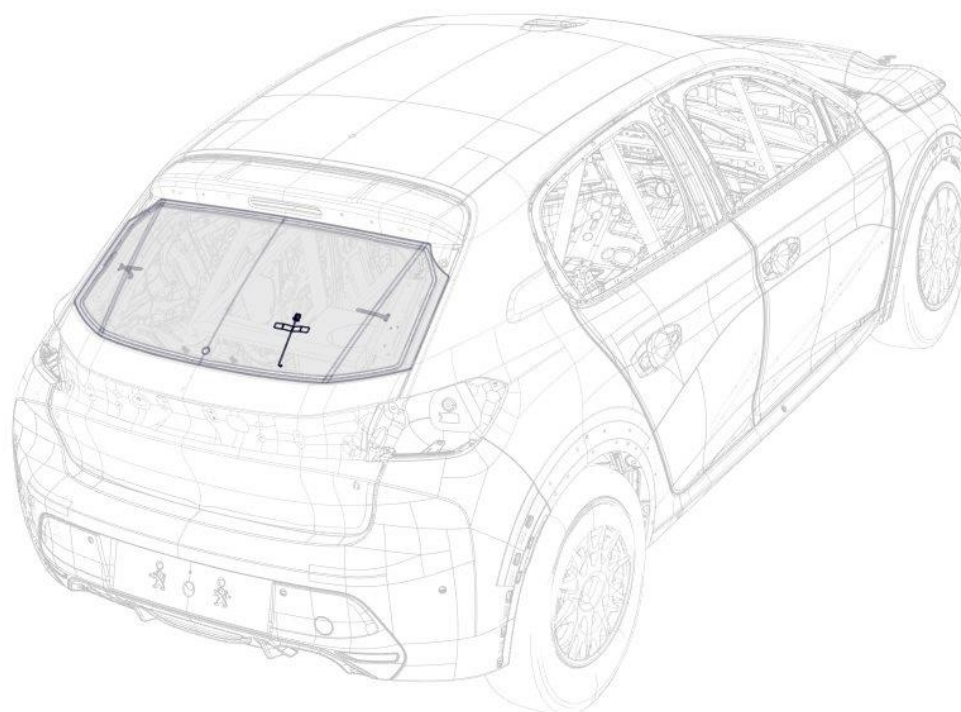

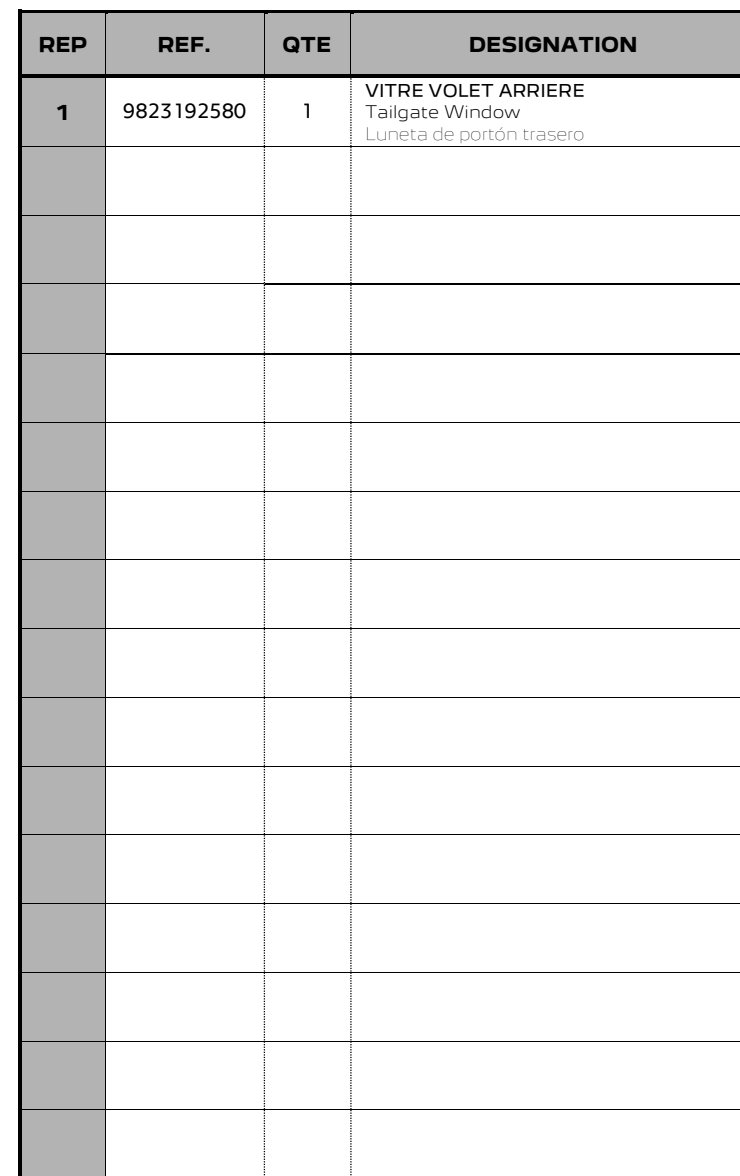

Préparation de la vitre de volet arrière :

- Placer la vitre (rep. 1) à plat face interne vers le haut.
- Dégraisser le contour de la vitre qui sera encollé (suivant la trace "e").
- Préparer une buse avec une section triangulaire pour obtenir une cordon d'adhésif joint de largeur "B" et de hauteur "A".

"A" = 8mm

"B" = 12mm

Tailgate window preparation:

- Install the window (rep. 1) flat, internal side up.
- Degrease the outline of the glass that will be glued (following the trace "e").
- Prepare a nozzle with a triangular section to obtain a bead of adhesive with a width "B" and height "A".

"A" = 8mm


"B" = 12mm

Preparación de luneta de portón trasero:

- Colocar la luneta (rep.1) a plano, con la fase interior por arriba.
- Desgrasar el contorno de la luneta que estará con pegamento (siguiendo la trace "e").
- Preparar la boquilla con sección triangular para obtener un cordón de adhesivo de anchura "B" y altura "A".

"A" = 8mm

"B" = 12mm

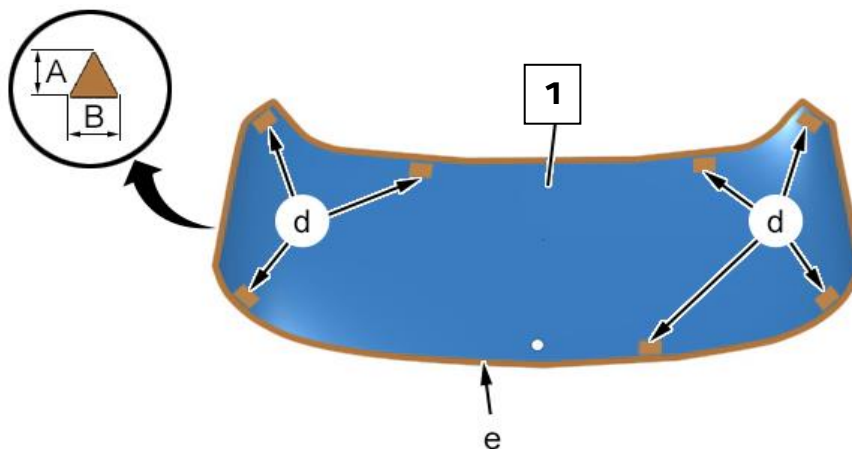


Montage de la vitre de volet arrière :

- Appliquer un cordon d'adhésif joint sur le pourtour de l'ajour de volet arrière colle suivant la trace "e".
- A l'aide de ventouses, poser la lunette arrière (rep.1) sur le volet.
- Effectuer une pression légère sur la périphérie de la lunette (rep.1).
- Poser des morceaux de ruban adhésif "d" sur certaines zones de la lunette et sur la caisse pour maintenir la pose et son centrage.
- Nettoyer la lunette arrière (rep.1) et son pourtour.
- Contrôler l'étanchéité de la lunette.

Tailgate window assembly:

- Apply a bead of adhesive on the outline of the tailgate following the trace "e".
- Using suction cups, fit the window (rep. 1) on the tailgate.
- Apply a light pressure on the window rim.
- Place a piece of tape on the areas marked "d" on the picture opposite to maintain the window on the tailgate.
- Clean the tailgate window and its rim and check the water tightness.

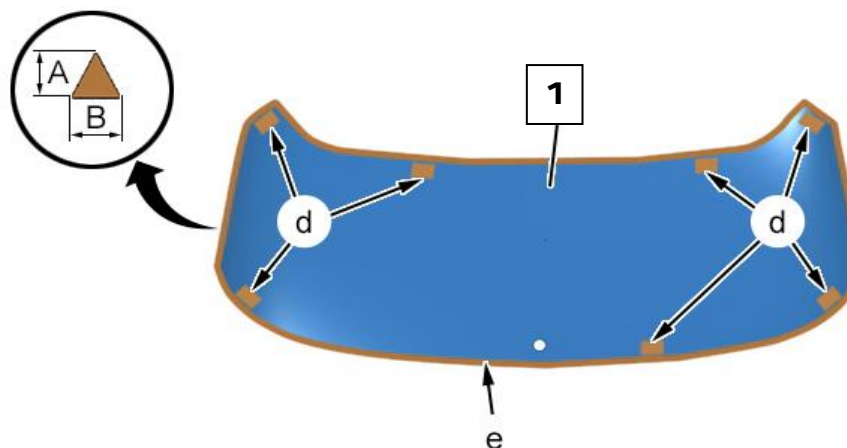

Montaje de la luneta de portón trasero:

- Aplicar un cordón de junta adhesiva sobre el contorno de la luneta trasera, siguiendo la trace "e".
- Con ayuda de ventosa, colocar la luneta (rep.1) en el portón trasero.
- Aplicar una pequeña presión sobre el contorno de la luneta (rep.1).
- Colocar pedazos de cinta adhesiva "d", en unas zonas de la luneta y sobre la carrocería para mantener la posición y orientación.
- Limpiar la luneta trasera (rep.1) y su contorno.
- Revisar la estanqueidad de la luneta.