


PCRS


Gonesse, le 25/11/2019.

INFO-TECH CITROËN Racing C3R5 19-27

Sujet : Trou de pigeage

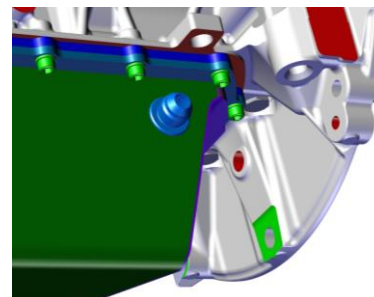

Afin d'éviter l'introduction de corps étrangers dans la cloche d'embrayage et ainsi protéger la cible de régime moteur (0532Q2), veuillez boucher le trou de pigeage avec du tape alu comme illustré sur la photo ci-dessous :

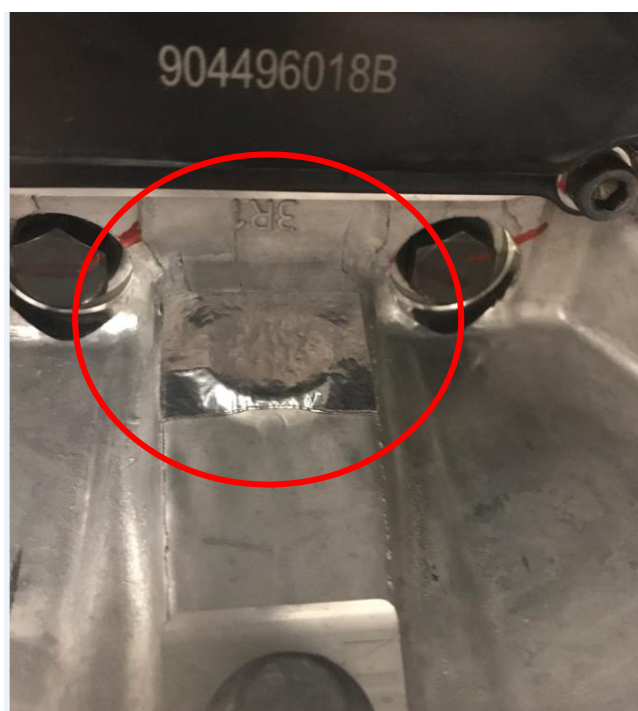


L'équipe du support technique,


Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely
christophe.vely@mpsa.com
Mobile : +33 7 61 51 37 92

Subject: Alignment hole

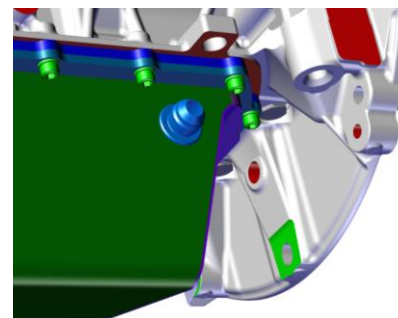

To avoid any gravel intrusion into the clutch housing and to protect the engine speed target (0532Q2), please close the alignment hole with aluminium foil tape as shown on the picture below:

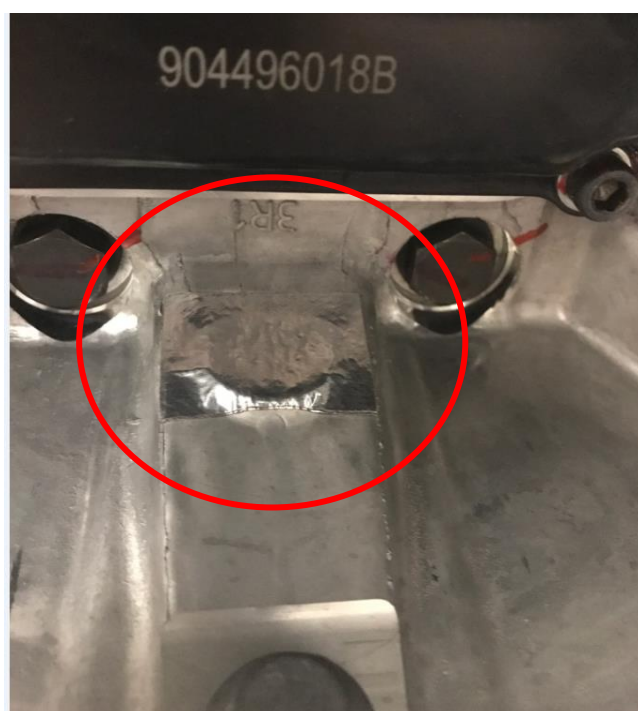

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Christophe Vely
christophe.vely@mpsa.com
Mobile : +33 7 61 51 37 92